



# Überwachungskamera mit Flutlicht

## Caméra de surveillance avec projecteur

Art.-Nr. 250210



### BETRIEBSANLEITUNG MODE D'EMPLOI

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · HOLZACKERSTRASSE 5 · CH-4562 BIBERIST

**03 – 23    BETRIEBSANLEITUNG**

**25 – 45    MODE D'EMPLOI**

## **INHALTSVERZEICHNIS**

---

- 4 Lieferumfang
- 5 Gerätebeschreibung
- 6 Installation der Überwachungskamera
- 9 Für den Betrieb vorbereiten
- 10 Strom am Sicherungskasten wieder einschalten
- 10 Verbindung vorbereiten
- 11 App herunterladen und Account einrichten
- 16 Gerät nutzen
- 17 Micro-SD-Karte einlegen
- 18 Die Details der App
- 20 Die LED-Anzeigen der Kamera
- 21 Fragen und Antworten (FAQ)
- 22 Entsorgung und Garantie
- 23 Technische Daten


DEUTSCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser Überwachungskamera mit Flutlicht, welche Ihr Zuhause im Handumdrehen sicherer macht.

Bitte lesen Sie vor der Montage und der Inbetriebnahme diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen und maximale Betriebssicherheit zu erzielen. Besonders müssen die Sicherheitsbestimmungen berücksichtigt werden, um Unfälle und Schäden zu vermeiden. Wir empfehlen, die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig aufzubewahren.


## LIEFERUMFANG




Flutlichtkamera



Wandschrauben



Anschlussdose




Silikonkappe



Schraube für Halterung



Dübel



Wasserdichte Dichtung



Anleitung



## INSTALLATION DER ÜBERWACHUNGSKAMERA


---

### ■ STROM AM SICHERUNGSKASTEN AUSSCHALTEN

- **Achtung:** Bevor Sie mit der Installation starten empfehlen wir, die Sicherung abzuschalten, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Installieren Sie die Überwachungskamera so, dass Sie sie an eine geerdete Stromversorgung von 100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz anschliessen können.
- Installieren Sie die Kamera nicht auf oder in der Nähe von brennbaren oder entflammaren Oberflächen.
- **Wichtig:** Die Überwachungskamera darf nicht an einen Dimmer oder eine Zeitschaltuhr angeschlossen werden.
- Die Überwachungskamera muss an einer Wand und einer passenden Anschlussdose (wetterfest, Schutzart IP65, für 230 V zugelassen) installiert werden.


### ■ DIE RICHTIGE INSTALLATIONSHÖHE

- Damit der Bewegungsmelder optimal funktioniert, sollte die Überwachungskamera in einer Höhe von 2,5 Meter installiert werden.
- Schrauben Sie die Überwachungskamera mit der grossen Halterungsschraube und den Wandschrauben und Dübeln in die Hauswand.

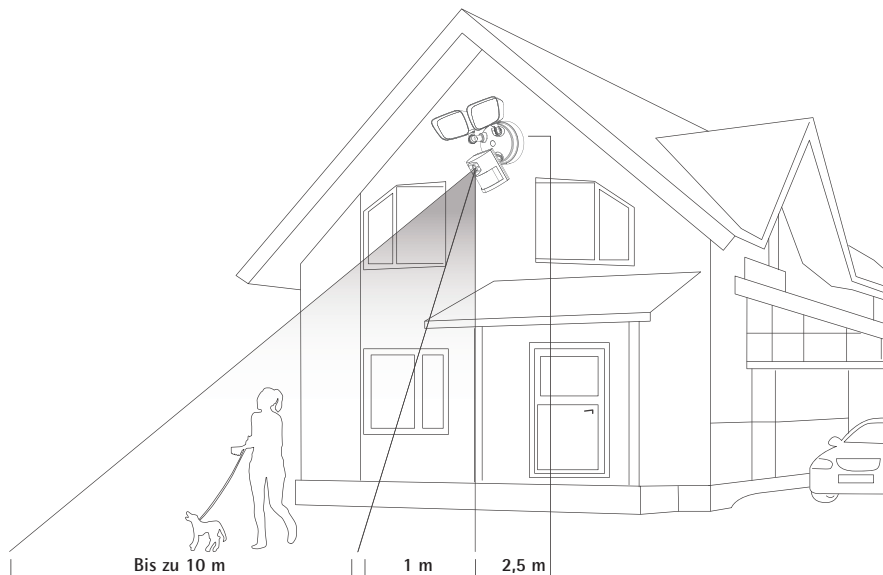

Erkennungsbereich des Bewegungsmelders

## ■ GERÄTEAUFBAU

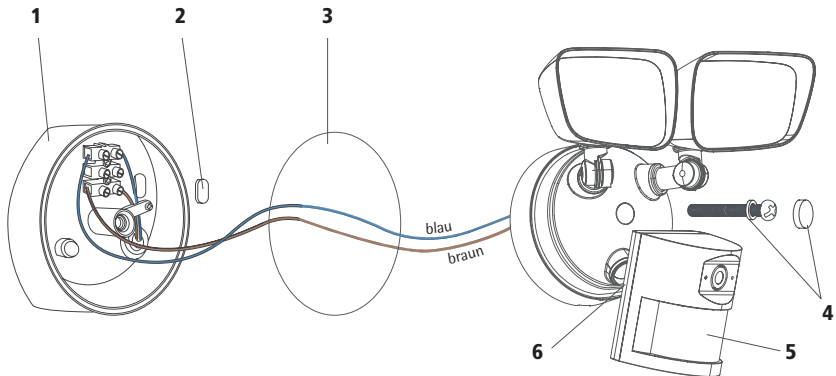


Dieses Gerät wird ohne Netzstecker geliefert. Der elektrische Anschluss (230 V) darf ausschliesslich durch eine qualifizierte Elektrofachperson erfolgen. Für die Montage ist eine geeignete, wetterfeste Anschlussdose (mindestens Schutzart IP65, zugelassen für 230 V) erforderlich.


- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1 Anschlussdose                           | 5 Bewegungsmelder  |
| 2 Silikonkappe                            | 6 Kamera-Halterung |
| 3 Wasserdichte Dichtung                   |                    |
| 4 Schraube für Halterung mit Silikonkappe |                    |

## FÜR DEN BETRIEB VORBEREITEN

1. Richten Sie die Flutlichter aus, damit sie die gewünschte Fläche beleuchten.

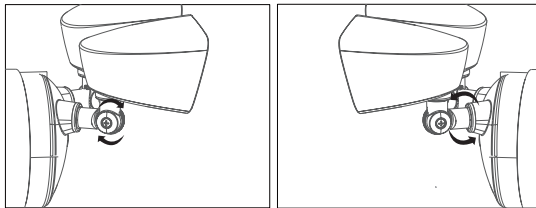

2. Drehen Sie die Kamera so, dass sie den gewünschten Bereich erfasst.

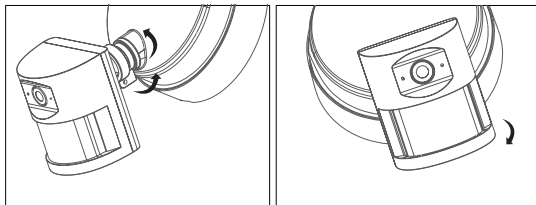


## ■ STROM AM SICHERUNGSKASTEN WIEDER EINSCHALTEN



- Für den Betrieb ist ein fester Stromanschluss erforderlich. Die Installation muss durch eine Elektrofachperson erfolgen. Schalten Sie die Sicherung wieder ein.
- Nachdem Sie die Stromversorgung wieder eingeschaltet haben, gehen die Lichter Ihrer Kamera an und eine Ansage ertönt und teilt Ihnen mit, dass Sie sich nun im Einstellungsmodus befinden.

## ■ VERBINDUNG VORBEREITEN

- Installieren Sie die Überwachungskamera in einem Bereich mit WLAN-Empfang, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.



Kamera



Router

(empfohlene Distanz: 30 bis 100 cm)




Smartphone

### Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem Router verbunden ist.
- Die Kamera funktioniert nur mit 2,4-GHz-WLAN.
- Smartphones (mit IOS 9.0 oder höher oder Android 4.4 System oder höher) werden unterstützt; Tablet-PCs, Macs oder Windows-PCs werden nicht unterstützt.
- Bitte verwenden Sie keine Sonderzeichen oder Symbole für den WLAN-Namen und das Passwort.


### ■ APP HERUNTERLADEN UND ACCOUNT EINRICHTEN

- Wir empfehlen, die „TuyaSmart“-App aus dem App Store oder Google Play Store auf Ihr Smartphone zu laden oder einen der beiden QR-Codes zu scannen. Sobald die App erfolgreich installiert ist, erscheint das App-Symbol.




## ■ APP STARTEN & ANMELDEN

- Öffnen Sie die TuyaSmart-App.
- Wählen Sie „Ein vorhandenes Konto verwenden“ oder „Erstellen eines neuen Kontos“, falls Sie noch keines haben.

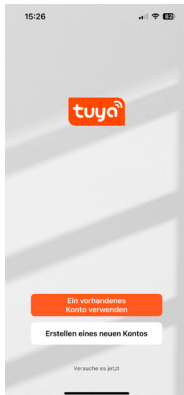


## ■ STARTSEITE ÖFFNEN

- Auf der Startseite „Mein Zuhause“ sehen Sie Ihre Geräteübersicht.
- Tippen Sie oben rechts auf das „+“-Symbol.

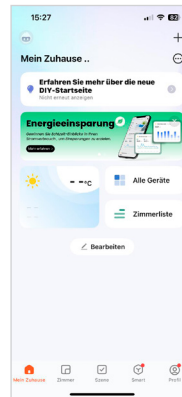

## ■ GERÄT HINZUFÜGEN

- Wählen Sie „Gerät hinzufügen“.

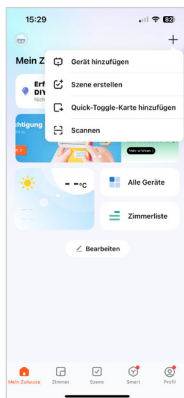

## ■ GERÄTETYP AUSWÄHLEN

- Gehen Sie zu Kamera & Sperre und tippen Sie „Sicherheitskamera (2.4GHz & 5GHz)“ an.




## ■ WLAN AUSWÄHLEN

- Wählen Sie Ihr WLAN aus.


**Wichtig:** Nutzen Sie ein 2.4-GHz-Netzwerk – 5 GHz wird nicht unterstützt, auch wenn es in der App angezeigt wird.

- Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und tippen Sie auf „Weiter“.

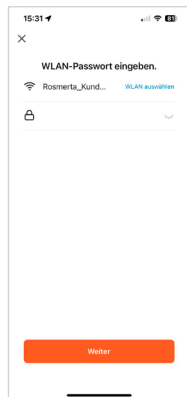


## ■ QR-CODE SCANNEN

- Die App zeigt nun einen QR-Code an.
- Halten Sie Ihr Smartphone mit dem QR-Code in etwa 15–20 cm Entfernung vor die Kamera.
- Sobald die Kamera einen Signalton abgibt, tippen Sie in der App auf „Signalton gehört“.

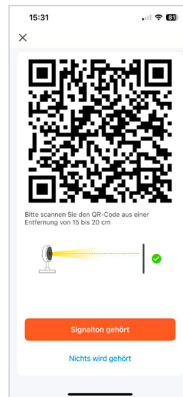


## ■ GERÄT VERBINDEN

- Die App verbindet die Kamera nun mit Ihrem WLAN.
- Bitte halten Sie Ihr Netzwerk währenddessen stabil und warten Sie, bis der Fortschrittsbalken abgeschlossen ist.

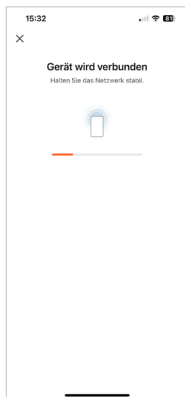




## ■ ERFOLGREICHE REGISTRIERUNG

- Nach erfolgreicher Verbindung erscheint Ihr Gerät mit grünem Häkchen („Security Camera – Hinzufügen erfolgreich“).
- Tippen Sie auf „Fertigstellung“.

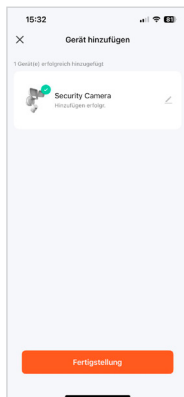


## ■ GERÄT NUTZEN

- Ihre Kamera ist nun einsatzbereit und erscheint in der Geräteübersicht.
- Dort können Sie Funktionen wie unter anderem Live-Stream, Wiedergabe, Galerie, Bewegungserkennung, Lichtsteuerung und Sirene nutzen.

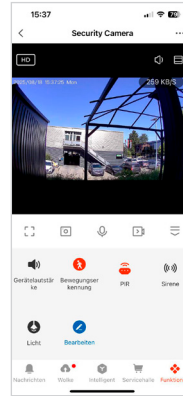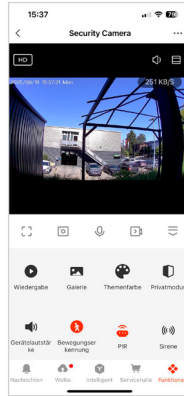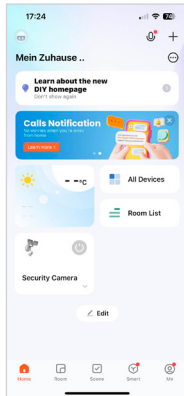


## ■ MICRO-SD-KARTE EINLEGEN

- Um eine stabile Videoaufzeichnung sicherzustellen, empfehlen wir eine Micro-SD-Karte der Klasse 10 oder höher einzulegen.
- Damit das Gerät ordnungsgemäss funktioniert und aufzeichnet, muss die SD-Karte vor dem ersten Gebrauch auf FAT32 formatiert werden.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die SD-Karte einlegen oder herausnehmen. Führen Sie die SD-Karte wie in der Abbildung gezeigt in den Kartensteckplatz ein.

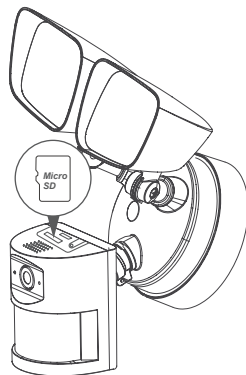

## ■ DIE DETAILS DER APP

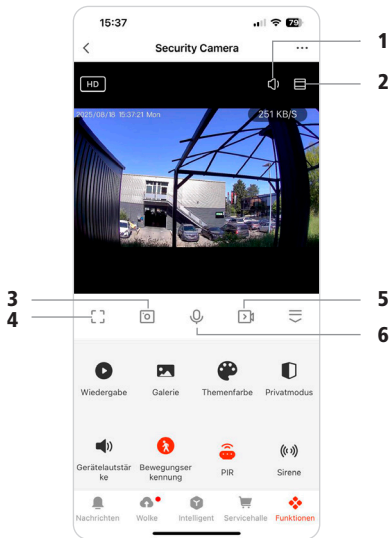

- 1 Hören
- 2 Einstellungen
- 3 Screenshot (Schnappschuss)
- 4 Vollbild
- 5 Aufnahme
- 6 Sprechen

## ■ DIE DETAILS DER APP



Einstellungen	Grundeinstellungen der Kamera
Sprechen und Hören	Für Zwei-Wege-Audio in „Einstellungen > Basis-Funktionseinstellungen“ aktivieren
Aufnahme	Video wird im Smartphone gespeichert
Wiedergabe	SD-Karten-Aufzeichnung ansehen – Bewegung oder Daueraufzeichnung
Galerie	Fotos und Videos auf dem Smartphone gespeichert
Screenshot (Schnappschuss)	Foto wird auf dem Smartphone gespeichert
Themenfarbe	Farbe der App-Oberfläche ändern
Privatmodus	Kamera deaktiviert sich, Bild wird nicht übertragen
Gerätelautstärke	Lautsprecherlautstärke anpassen
Bewegungserkennung	Schalter für Bewegungserkennung
PIR	Einstellungen für den PIR-Bewegungsmelder
Sirene	Manuell aktivierbar, nicht automatisch auslösbar
Licht	Lampe manuell ein- oder ausschalten
Alarm/Bewegung/Licht	Nach Einstellung schaltet sich das Licht automatisch im Nacht-sichtmodus ein
Bearbeiten	App-Icons und Funktionen anpassen

## ■ DIE LED-ANZEIGEN DER KAMERA

NUMMER	LED-STATUS	KAMERA-STATUS
1	rote LED leuchtet	System wird gestartet
2	rote LED blinkt	Standby für Konfiguration
3	blaue LED blinkt	Netzwerkverbindung
4	blaue LED leuchtet	Kamera online

## ■ GESCHAFFT!

Ihre Kamera ist nun eingerichtet und einsatzbereit!





## FRAGEN UND ANTWORTEN (FAQ)

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE
Sie finden keine passende SD-Karte?	Wir empfehlen die bekannten Marken Samsung, SanDisk, Kingston usw. mit mindestens Klasse 10/max. 32 GB. Formatieren Sie anschliessend die SD-Karte mit FAT32, da dies das einzige Format ist, welches die Kamera unterstützt.
Das Flutlicht schaltet sich nicht automatisch ein?	Das Gerät ist so eingerichtet, dass es nur nachts ausgelöst wird. Stellen Sie sicher, dass „Alarm“ und „Bewegung“ richtig eingestellt sind. Stellen Sie auch sicher, dass der IR-Infrarot-Modus eingeschaltet ist, das bedeutet, dass das Video schwarz/weiss ist.
Der Summer lässt sich nicht automatisch einschalten?	Der Summer ist so konzipiert, dass er manuell eingeschaltet werden muss, um Ihre Nachbarn nicht zu stören.
Die Zwei-Wege-Audio-Funktion funktioniert nicht?	Bitte wählen Sie die „Zwei-Wege-Kommunikation“ unter „Einstellungen“ und „Basis Funktionseinstellungen“.
Sie empfangen das Video lange nicht?	Stellen Sie sicher, dass die Kamera so nah wie möglich an Ihrem Router installiert ist. Es ist nicht empfehlenswert, die Kamera durch 2 dicke Wände getrennt vom Router zu installieren.
	Testen Sie Ihr Netzwerk und stellen Sie sicher, dass es funktioniert.

Bei weiteren Fragen senden Sie eine Nachricht über die App („Einstellungen“ und „FAQ & Feedback“).



## ENTSORGUNG UND GARANTIE

---

### ■ ENTSORGUNG

- Ausgediente Geräte müssen unbrauchbar gemacht werden und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie Ihr Gerät in die nächste Wertstoff-Sammlung, damit recyclebares Material wieder verwendet wird und Ihr Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt wird.



### ■ GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden, die von falschem Gebrauch herrühren, fallen nicht unter die Garantieansprüche.

## TECHNISCHE DATEN

---

<b>Modell</b>	Überwachungskamera mit Flutlicht
<b>Art.-Nr.</b>	250210
<b>Spannung</b>	AC 100-240V
<b>Energieverbrauch</b>	<30 W
<b>Netzwerk</b>	WLAN 2.4 GhZ
<b>Flutlicht</b>	2 Flutlichter bis 1600 Lux
<b>Videoauflösung</b>	3 MP (2304*1296), 640 x 480 (VGA)
<b>PIR-Bewegungsmelder Erkennung</b>	180° (10 m)
<b>Linsen-Blickwinkel</b>	bis 125°
<b>Alarm Buzzer</b>	10 dB
<b>Speichermedium</b>	Unterstützt Micro-SD Karte Klasse 10 und höher, max. bis 32 GB
<b>Abmessungen</b>	24,9 x 26,7 x 17,9 mm
<b>Gewicht</b>	706 g
<b>Schutzklasse</b>	IP65
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Lager- und Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis 60 °C
<b>Lager- und Betriebsfeuchtigkeit</b>	20% bis 85%, nicht kondensierend
<b>Gepprüft</b>	CE
<b>Erfüllt EU-Vorschriften</b>	Ja
<b>Produkt-Garantie</b>	2 Jahre
<b>Technische Änderungen vorbehalten.</b>	

DEUTSCH



23



## SOMMAIRE

---


- 26 Contenu
- 27 Description de l'appareil
- 28 Installation de la caméra de surveillance
- 31 Préparation pour l'utilisation
- 32 Activer à nouveau l'électricité dans le coffre de fusibles
- 32 Préparation de la connexion
- 33 Téléchargement de l'application et création d'un compte
- 38 Utilisation de l'appareil
- 39 Mise en place de la caméra micro SD
- 40 Les détails de l'application
- 42 Les affichages LED de la caméra
- 43 Questions réponses (FAQ)
- 44 Elimination et garantie
- 45 Données techniques

Chère cliente, cher client

Nous vous félicitons pour l'achat de cette caméra de surveillance avec projecteur qui sécurisera en un rien de temps votre propriété.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant le montage et la mise en service, pour vous familiariser avec cet appareil et obtenir une sécurité de fonctionnement optimale. Prenez particulièrement compte les directives de sécurité, pour éviter des accidents et dommages. Nous recommandons de conserver soigneusement ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure.


## CONTENU




Caméra avec projecteur



Vis murales




Prise de raccordement




Cache en silicone



Vis pour le support



Chevilles




Joint étanche



Mode d'emploi

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- 1 Projecteur 1800 lm
- 2 Support de l'éclairage
- 3 Affichage LED
- 4 Microphone
- 5 Lentille
- 6 Détecteur de mouvements PIR
- 7 Haut-parleur
- 8 Place pour la carte mémoire SD
- 9 Touche de réinitialisation
- 10 Support de la caméra
- 11 Réglage de l'éclairage

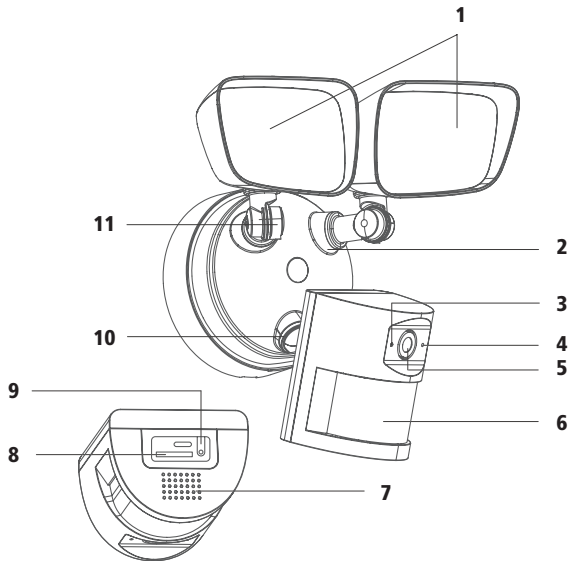


## INSTALLATION DE LA CAMERA DE SURVEILLANCE

### ■ COUPER L'ELECTRICITE DANS LE COFFRE A FUSIBLES

- **Attention** : Avant de commencer l'installation, nous vous recommandons de couper les fusibles pour éviter un risque d'électrocution.
- Installez la caméra de surveillance de manière à pouvoir la brancher à une alimentation mise à la terre de 100-240 V, courant alternatif, 50/60 Hz.
- N'installez pas la caméra sur ou à proximité d'une surface inflammable ou susceptible de s'enflammer.
- **Important** : La caméra de surveillance ne doit pas être branchée à un variateur ou une minuterie.
- La caméra de surveillance doit être installée sur un mur et une prise de raccordement adaptée (résistante aux intempéries, classe de protection IP65, homologuée pour 230 V).


### ■ LA BONNE HAUTEUR POUR L'INSTALLATION

- Pour que le détecteur de mouvements fonctionne de manière optimale, il est recommandé d'installer la caméra de surveillance à une hauteur de 2,5 mètres.
- Fixez la caméra de surveillance avec la grande vis du support et les vis murales ainsi que les chevilles sur le mur de votre maison.

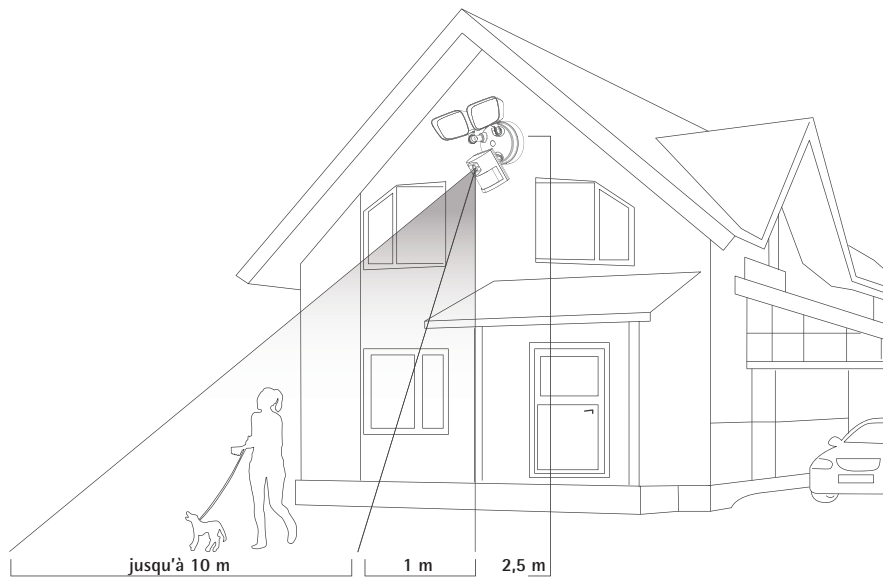

**Zone de détection du détecteur de mouvements**

## ■ CONFIGURATION DE L'APPAREIL

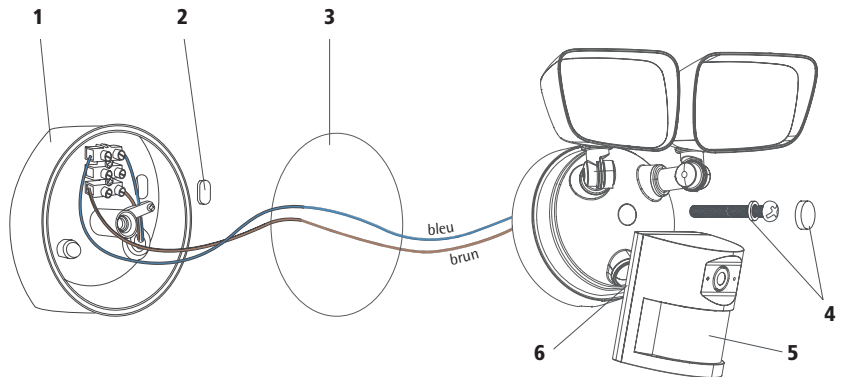


Cet appareil est livré sans prise. Le raccordement électrique (230 V) ne peut être effectué que par un électricien qualifié. Pour le montage, une prise de raccordement appropriée et résistante aux intempéries (classe de protection minimale IP65, homologué pour 230 V) est nécessaire.


- |   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
| 1 | Prise de raccordement                      | 5 | Détecteur de mouvements |
| 2 | Cache en silicone                          | 6 | Support de la caméra    |
| 3 | Joint étanche                              |   |                         |
| 4 | Vis pour le support avec cache en silicone |   |                         |

## PREPARATION POUR L'UTILISATION

1. Orientez les projecteurs de manière que la surface souhaitée soit éclairée.

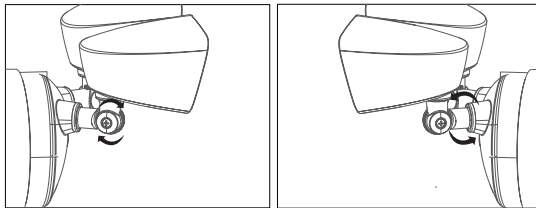

2. Tournez la caméra de manière qu'elle couvre la zone souhaitée.

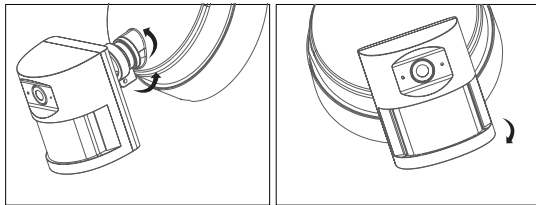


## ■ ACTIVER A NOUVEAU L'ELECTRICITE DANS LE COFFRE DE FUSIBLES



- Un raccordement électrique fixe est nécessaire pour l'utilisation de la caméra. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Rebranchez le fusible.
- Une fois l'alimentation électrique rétablie, les lumières de votre caméra s'allument et un message est émis indiquant que la caméra se trouve sur le mode de réglage.

## ■ PREPARATION DE LA CONNEXION

- Installez la caméra de surveillance dans une zone avec couverture wifi pour garantir une performance optimale.



Caméra



Routeur

(distance recommandée : 30 à 100 cm)




Téléphone portable

**Remarques :**

- Prenez soin que votre téléphone portable soit connecté au routeur.
- La caméra fonctionne uniquement avec un wifi 2,4 GHz.
- Les téléphones portables (avec iOS 9.0 ou plus ou android 4.4 ou plus) sont compatibles ; les tablettes, ordinateurs Mac ou Windows ne sont pas compatibles.
- Veuillez ne pas utiliser de caractères spéciaux ou de symboles pour le nom wifi et le mot de passe.


**■ TELECHARGEMENT DE L'APPLICATION ET CREATION D'UN COMPTE**

- Nous vous recommandons de télécharger l'application « TuyaSmart » dans le App Store ou Google Play Store sur votre téléphone portable ou de scanner l'un des deux codes QR. Dès que l'application est installée avec succès, l'icône de l'application s'affiche.




## ■ LANCEMENT DE L'APPLICATION ET CONNEXION

- Ouvrez l'application TuyaSmart.
- Sélectionnez «Connectez-vous (utiliser un compte existant)» ou «Enregistrer», si vous n'en avez pas encore.

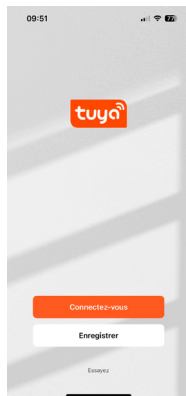


## ■ OUVERTURE DE LA PAGE D'ACCUEIL

- Vous pouvez voir la liste de vos appareils sur la page d'accueil «Ma maison».
- Appuyez en haut à gauche sur le symbole «+».

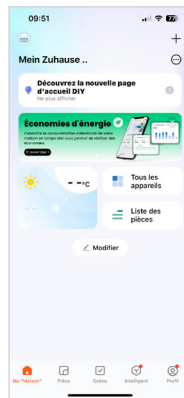

## ■ AJOUT D'UN APPAREIL

- Sélectionnez «Ajouter un appareil».

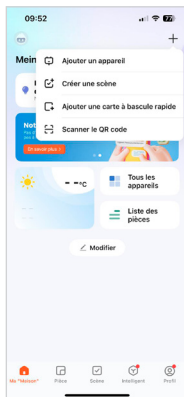


## ■ SELECTION DU TYPE D'APPAREIL

- Allez sur «Caméra & Serrure», puis sur «Caméra de sécurité (2,4 GHz & 5 GHz)».




## ■ SELECTION DU WIFI

- Sélectionnez votre wifi.  
**Important** : Utilisez un réseau 2,4 GHz – 5 GHz n'étant pas compatible, même si c'est indiqué autrement dans l'application.
- Entrez le mot de passe du wifi et appuyez sur « Suivant ».

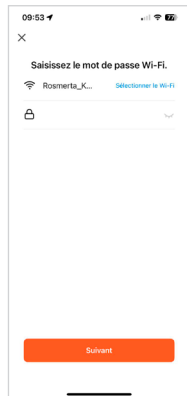


## ■ SCANNER LE CODE QR

- L'application affiche alors un code QR.
- Tenez votre téléphone portable avec le code QR à environ 15 à 20 cm de la caméra.
- Dès que la caméra émet un signal sonore, appuyez sur « J'ai entendu le bip » dans l'application.

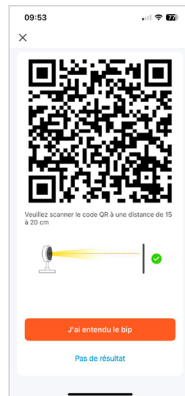


## ■ CONNEXION DE L'APPAREIL

- L'application connecte alors la caméra avec votre wifi.
- Veuillez maintenir votre réseau stable pendant ce temps et patienter jusqu'à ce que la barre de progression soit complète.

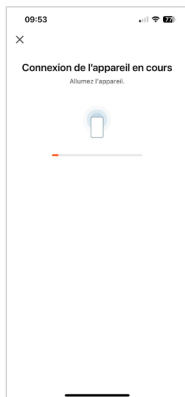




## ■ ENREGISTREMENT AVEC SUCCES

- Une fois la connexion établie avec succès, votre appareil s'affiche avec une petite coche verte («Security Camera – Ajouté avec succès»).
- Appuyez sur «Terminé».

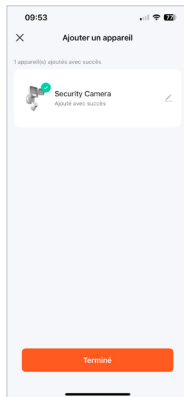

## ■ UTILISATION DE L'APPAREIL


- Votre caméra est alors prête à l'emploi et s'affiche avec la liste des appareils.
- Vous pouvez utiliser les fonctions comme entre autres la diffusion en direct, la lecture, la galerie, la détection de mouvements, la commande de l'éclairage et l'alarme.

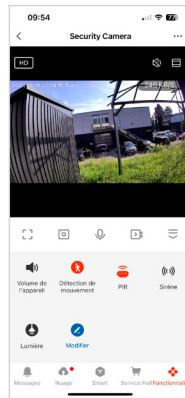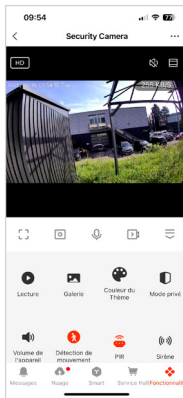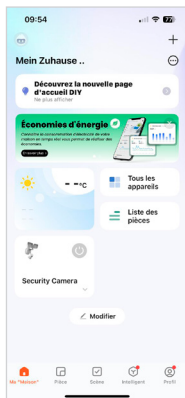




## ■ MISE EN PLACE DE LA CARTE MICRO SD

- Pour garantir un enregistrement vidéo stable, nous vous recommandons d'utiliser une carte micro SD de classe 10 ou plus.
- Afin que l'appareil fonctionne et enregistre correctement, la carte SD doit être formatée avant la première utilisation sur le format FAT32.
- Eteignez toujours l'appareil avant d'insérer la carte SD ou de la retirer. Insérez la carte SD dans l'emplacement prévu à cet effet comme indiqué sur l'illustration.

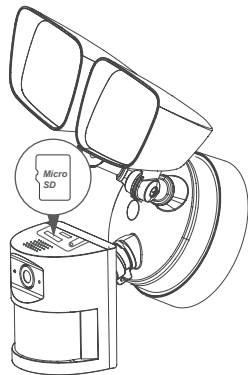

## ■ LES DETAILS DE L'APPLICATION

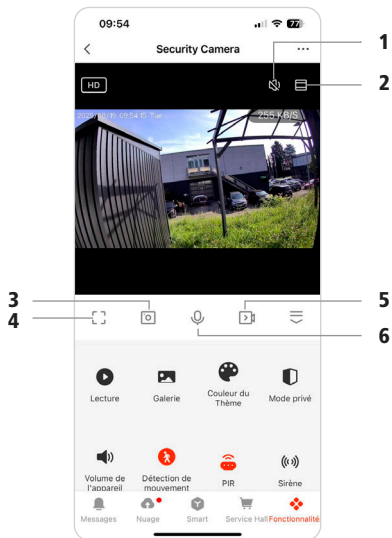

- 1 Écouter
- 2 Réglages
- 3 Capture d'écran
- 4 Plein écran
- 5 Enregistrement
- 6 Parler

## ■ LES DETAILS DE L'APPLICATION


Réglages	Réglages de base de la caméra
Parler et écouter	Pour l'audio bidirectionnel, activer dans « Réglages > Fonctions de base »
Enregistrement	Vidéo sauvegardée sur le téléphone portable
Lecture	Visionnage des enregistrements sur carte SD – détection de mouvement ou en continu
Galerie	Photos et vidéos sauvegardées sur le téléphone portable
Capture d'écran	Photo sauvegardée sur le téléphone portable
Couleur du thème	Modifier la couleur de l'interface de l'application
Mode privé	Désactive la caméra, aucune image transmise
Volume de l'appareil	Régler le volume du haut-parleur
Détection de mouvement	Interrupteur de détection de mouvement
PIR	Réglages du détecteur de mouvements PIR
Sirène	Activation manuelle, pas de déclenchement automatique
Lumière	Allumer/éteindre la lampe manuellement
Alarme/Mouvement/ Lumière	Après réglage, la lumière s'allume automatiquement en mode vision nocturne
Modifier	Personnaliser les icônes et fonctions de l'application

## ■ LES AFFICHAGES LED DE LA CAMERA

NUMERO	ETAT DE LA LED	ETAT DE LA CAMERA
1	LED rouge s'affiche	Le système se met en marche.
2	LED rouge clignote	Mode de veille pour la configuration
3	LED bleue clignote	Connexion au réseau
4	LED bleue s'affiche	Caméra en ligne

## ■ C'EST FAIT !

Votre caméra est alors configurée et prête à l'emploi !





## QUESTIONS REPONSES (FAQ)

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE
Vous ne trouvez pas de carte SD appropriée ?	Nous vous recommandons les marques reconnues de Samsung, SanDisk, Kingston etc. avec une classe minimum de 10/max. 32 GB. Formatez ensuite la carte SD sur FAT32, parce qu'il s'agit du seul format qui est compatible avec la caméra.
Le projecteur ne se met pas automatiquement en marche ?	L'appareil est configuré de telle sorte que l'éclairage ne se déclenche que la nuit. Prenez soin que « Alarme » et « Mouvement » soient correctement réglés. Prenez également soin que le mode infrarouge IR soit activé, cela signifie que la vidéo est en noir et blanc.
Le buzzer ne se met pas automatiquement en marche ?	Le buzzer est conçu de telle manière qu'il doit être activé manuellement pour ne pas déranger vos voisins.
Le programme audio double sens ne fonctionne pas ?	Veillez sélectionner « communication double sens » sous « réglages » et « réglages des programmes de base ».
Vous ne recevez pas la vidéo pendant un certain temps ?	Veillez à ce que la caméra soit installée aussi près que possible de votre routeur. Il n'est pas recommandé d'installer la caméra séparée du routeur par 2 murs épais.
	Essayez votre réseau et vérifiez qu'il fonctionne.

En cas de questions supplémentaires, envoyez un message depuis l'application (« Réglages » et « FAQ & Feedback »).



## ELIMINATION ET GARANTIE

---

### ■ ELIMINATION

- Les appareils qui ne servent plus doivent être rendus inutilisables et ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez apporter votre appareil à la prochaine déchèterie, pour que les matières recyclables puissent être réutilisées et que votre appareil soit éliminé en respectant les normes anti-polluantes.



### ■ GARANTIE

- Votre appareil a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat. (Conservez la facture !)
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

## DONNEES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>	Caméra de surveillance avec projecteur
<b>No. d'article</b>	250210
<b>Tension</b>	AC 100-240V
<b>Consommation électrique</b>	<30 W
<b>Réseau</b>	wifi 2.4 GHz
<b>Projecteur</b>	2 projecteurs avec 1600 lux
<b>Résolution vidéo</b>	3 MP (2304*1296), 640 x 480 (VGA)
<b>Reconnaissance détecteur de mouvements PIR</b>	180° (10 m)
<b>Angle de vision de la lentille</b>	jusqu'à 125°
<b>Alarme Buzzer</b>	10 dB
<b>Support de sauvegarde</b>	compatible avec carte micro SD, classe 10 ou plus, max. 32 GB
<b>Dimensions</b>	24,9 x 26,7 x 17,9 mm
<b>Poids</b>	706 g
<b>Classe de protection</b>	IP65
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Température de rangement et de fonctionnement</b>	de -20 °C à 60 °C
<b>Humidité de rangement et de fonctionnement</b>	de 20% à 85%, sans condensation
<b>Certifié</b>	CE
<b>Répond aux normes UE</b>	oui
<b>Garantie produit</b>	2 ans
<b>Sous réserve de modifications techniques.</b>	







