

DELUXE SOLAR DUSCHE

Art.-Nr. 227582







BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

BEDIENUNGSANLEITUNG

AUFBAUANLEITUNG

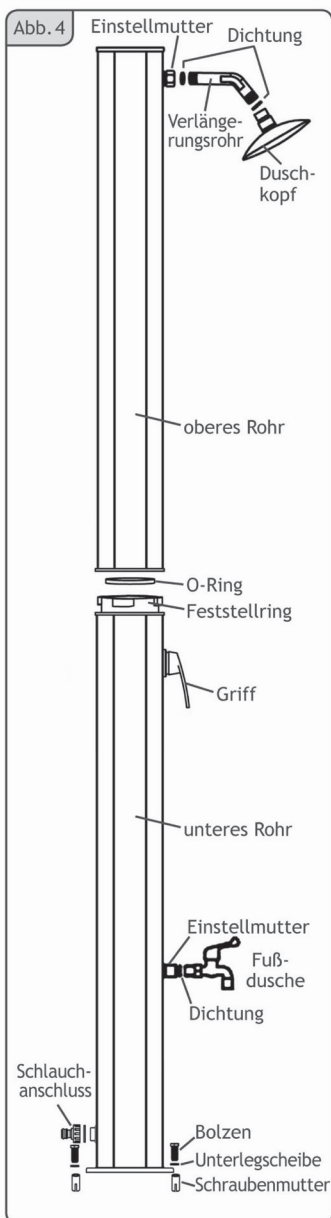

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Wählen Sie einen Platz für die Dusche, an dem sie von möglichst viel Sonnenlicht erreicht wird.
2. Bringen Sie den Sockel der Dusche mit vier Bolzen, Unterlegscheiben und Muttern auf einer Beton oder Holzplatte an. Wir empfehlen, hierfür einen Schraubenschlüssel zu verwenden. (Abb. 1)
3. Bringen Sie den Duschkopf am Verlängerungsrohr an. Dann bringen Sie das Verlängerungsrohr mit der Einstellmutter am oberen Rohr an. Verwenden Sie hierfür keinen Schraubenschlüssel. (Abb. 2)
HINWEIS: Vergessen Sie nicht, die Dichtung einzusetzen, wenn Sie Duschkopf und Verlängerungsrohr miteinander verbinden.
4. Legen Sie den O-Ring auf das untere Rohr. (Abb. 3)
5. Positionieren Sie das obere auf dem unteren Rohr. Dann drehen Sie die inneren Rohre ineinander. Benutzen Sie hierfür keinen Schraubenschlüssel. (Abb. 3)
6. Drehen Sie den Feststellring im Uhrzeigersinn um das obere und untere Rohr fest miteinander zu verbinden. (Abb. 3)
HINWEIS: Der Griff und der Duschkopf müssen in dieselbe Richtung zeigen.

ERSTER AUFBAU DER DUSCHE

1. Stellen Sie den Griff auf volle Hitze.
HINWEIS: Das Einfüllen des Wassers bei Einstellung auf voller Hitze stellt sicher, dass sich keine Lufträume in der Dusche bilden.
2. Bringen Sie den Gartenschlauch am Schlauchanschluss an. Drehen Sie die Wasserzufuhr zum Schlauch auf, damit sich die Dusche mit Wasser füllen kann. Dies dauert 4-6 Minuten.
3. Sobald das Wasser aus dem Duschkopf fließt, stellen Sie den Griff an der Dusche aus. Dies bewirkt, dass sich das Wasser im Rohr aufwärmt.
4. Abhängig vom verfügbaren Sonnenlicht und der Aussentemperatur dauert es ca. 2 Stunden bis sich das Wasser komplett erhitzt hat.
5. Die Temperatur in der Dusche kann bei starkem Sonnenschein bis zu 60° C erreichen.
ACHTUNG: Um Verbrühungen zu vermeiden, stellen Sie den Griff unbedingt auf kühles Wasser (blau) bevor Sie die Dusche benutzen. Danach können Sie die gewünschte Temperatur einstellen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

ÜBERWINTERUNG

1. Schalten Sie den Gartenschlauch ab und trennen Sie ihn von der Dusche.
2. Stellen Sie das Wasser auf ganz heiss ein und lassen Sie es aus dem Schlauchanschluss fließen (einige Minuten).

HINWEIS: Berühren und drehen Sie den Griff nicht, während das Wasser herausläuft, ansonsten würde der Vorgang unterbrochen werden.

3. Schieben Sie die Sicherheitsblockierung nach oben. Dann drehen Sie den Feststellring gegen den Uhrzeigersinn um die Rohre zu lösen und drehen sie die inneren Rohre auf.

HINWEIS: Möglicherweise spritzt dabei Wasser heraus.

4. Lösen Sie das untere Duschrohr und drehen Sie die Kappe vom Ablass ab. Das restliche Wasser kann nun automatisch abfließen.
5. Säubern und trocknen Sie die Teile der Dusche.
6. Lagern Sie die Dusche während der Winterzeit an einem schattigen, trockenen Ort und setzen Sie sie keinem Frost aus.

Zusätzlich erhältlich:

227583 - Erdspiess zu Solardusche DELUXE, TEDURA

227584 - Bodenplatte zu Solardusche DELUXE, TEDURA

Erdspiess zu Solardusche DELUXE (Art.-Nr. 227583)



Art.-Nr. 227582

BEDIENUNGSANLEITUNG

Montage der Bodenplatte (Art.-Nr. 227584)



Verwenden Sie einen 6 mm Bohrer. Bohren Sie vier Löcher in die Bodenplatte, passend für die Befestigungsplatte Ihrer Dusche.



Montieren Sie die Dusche auf der Bodenplatte mit vier Schrauben und passenden Unterlegscheiben mit einem Schraubenschlüssel.

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantiesprüche.