

MONTAGESTÄNDER FÜR E-BIKES/FAHRRÄDER

Art.-Nr./No. d'art. 224648



TEDURA

BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die weitere Verwendung auf.

Beschreibung:

Verstellbare Höhe:	1100 - 1430mm
Nutzbare Backenbreite:	25mm - 70mm
Normale Last:	20 kg
Verfügbar Grösse der Fahrräder:	26" - 28"

MONTAGE

Schritt 1

Komponenten wie unten beschrieben: (verwenden Sie bitte einen 6mm Inbuschlüssel und einen PH1-Schraubendreher)



Teileliste:

0. Stützrohr
1. unteres Stützrohr
2. hinteres Bodenrohr
3. vorderes Bodenrohr
4. Klemme
5. Werkzeugplatte
6. Bodenanschluss
7. Stützrohrverbinder

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schritt 2

Setzen Sie die Rohre (2) (3) in den Kunststoffhalter (6) ein und befestigen Sie sie mit dem Druckblock mit vier Schrauben. Vergewissern Sie sich, dass zwei Seiten des Rohres (2) die gleiche Länge haben. (bitte sehen Sie sich das Bild unten an)



Schrauben müssen fest angezogen werden, zwei Windungen sollten herausstehen!



BEDIENUNGSANLEITUNG

Schritt 3

Setzen Sie das Anschlussstück (7) in ein Ende des Hauptrohres (0) ein und befestigen Sie es mit der Schraube. (Sehen Sie dazu das folgende Bild)



BEDIENUNGSANLEITUNG

Schritt 4

Setzen Sie das andere Ende des Hauptrohres (0) in den Kunststoffhalter (6) ein, achten Sie dabei darauf, dass es einfach eingestellt werden kann. (siehe folgendes Bild)



BEDIENUNGSANLEITUNG

Schritt 5

Setzen Sie das Bauteil der Klemme (4) in das mittlere Rohr (1) ein und befestigen Sie es mit zwei Schrauben. (siehe dazu untenstehende Abbildung)



Schritt 6

Setzen Sie die obere Komponente (1) in das Hauptrohr (0) und das Anschlussstück (7) ein befestigen Sie sie und mit dem Schraubenschlüssel des Anschlussstücks (7).



BEDIENUNGSANLEITUNG

Schritt 7

Montieren Sie die Werkzeugablage auf dem Anschlusssteil (7). Das Bild des installierten Produkts ist wie folgt:




BEDIENUNGSANLEITUNG

GEBRAUCHSANLEITUNG

Montage des Fahrrades

1. Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass das Produkt gemäss der vorhergehenden Anleitung montiert wird.
2. Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich einen festen, ebenen Boden aufweist.
3. Beachten Sie den Winkel der Fahrradstange, um den Winkel der Klemme (4) einzustellen. Die Einstellung erfolgt, indem Sie den Knopf ein wenig loslassen, damit Sie den Klemmkopf drehen können. Drehen Sie dann den Klemmkopf in den rechten Winkel, wodurch die beiden Räder des Fahrrads in eine horizontale Position gelangen. Drehen Sie dann den Knopf, um es zu fixieren, und vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass der Knopf fest angezogen ist.
4. Während der Beladung kann der Winkel nicht eingestellt werden. Die Einstellung kann nur in nicht beladenem Zustand durchgeführt werden.
5. Senken Sie die Klemme in die unterste Position.
6. Stellen Sie den Klemmkopf in die maximal gelöste Stellung.
7. Heben Sie Ihr Fahrrad an und klemmen Sie die Stange in die Klemme.
8. Vergewissern Sie sich, dass das Fahrrad stabil ist.
9. Befestigen Sie dann den Klemmkopf mit einer Verriegelung.
10. Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelung fest sitzt. Der Verschluss muss schwer zu fixieren sein. Wenn es leicht zu verriegeln ist, dann müssen Sie es lösen und wieder befestigen. Eine lose Sperre führt dazu, dass das Fahrrad herunterfallen und der Bediener verletzt werden könnte.
11. Heben Sie dann die Klemme auf die gewünschte Höhe an.
12. Prüfen Sie den Ständer und das Fahrrad und stellen Sie sicher, dass sie stabil sind. Dann können Sie Ihre Arbeit beginnen.

Warnung! Falls Sie irgendwelche Schäden feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht, nehmen Sie das Fahrrad zuerst ab und setzen Sie sich dann mit der Verkaufsstelle in Verbindung.

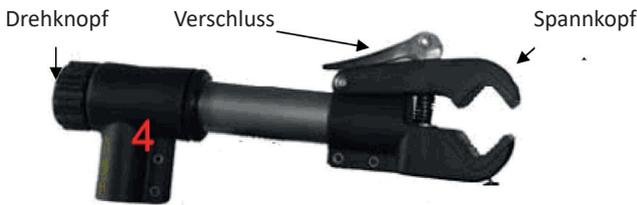

BEDIENUNGSANLEITUNG

Abnehmen des Fahrrades

1. Senken Sie zunächst die Klemme ab.
2. Achten Sie darauf, dass das Fahrrad stabil bleibt, und lösen Sie dann den Klemmkopf und nehmen Sie das Fahrrad ab.
3. Nehmen Sie das Fahrrad ab.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung für eine korrekte Montage und Bedienung und verwenden Sie das Produkt nur für die Reparatur von Fahrrädern.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Schrauben und Bolzen angezogen sind und keine Deformation an den Rohren vorhanden sind.
3. Bitte verstellen Sie die Höhe nicht, wenn das Fahrrad auf dem Ständer montiert ist.
4. Das Gerät sollte nur für den Einsatz auf einem festen, ebenen Untergrund verwendet werden.
5. Dieses Gestell darf nicht als Gerüst verwendet werden.
6. Bitte ziehen Sie das obere Rohr nicht über die sichere rote Linie hinaus heraus.
7. Bitte vergessen Sie nicht, die feste Schraube an Boden und Anschlussstellen zu montieren, die aus PA-Material besteht.
8. Wenn Sie den Artikel aufbewahren müssen, weil Sie ihn nicht verwenden, bewahren Sie ihn bitte an einem trockenen und sauberen Ort auf.
9. Achten Sie darauf, dass alle Schrauben bei der Montage ausreichend angezogen sind.

WARTUNG / PFLEGE

- Wenn Sie irgendwelche Schäden feststelle, bitten wir Sie, den Lieferanten umgehend um Hilfe zu bitten.
- Halten Sie den Ständer immer frei von Öl und Staub.
- Bitte überprüfen Sie das Gerät regelmässig. Falls Sie ein Problem finden, das Gefahren zur Folge hat, wenden Sie sich bitte sofort an den Lieferanten.

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.